

# Produktschlüssel


**exone**<sup>®</sup>

## Formfaktor

1U/1S = 1 HE/Short  
2U = 2 HE  
3U = 3 HE  
4U = 4 HE Rack  
4T = Tower konvertierbar  
BT = Big-Tower  
MF/MH = Midi/Mini-Tower Fix/HotSwap)  
DT = Desktop-Tower  
CI/CS/CC = Cube-Tower

## Zusatzinformationen System

R = HW RAID Controller  
4 = 4 x 1 Gb LAN  
T = 2 x 10 Gb LAN  
N = NVMe  
X = keine, wenn Linie angegeben

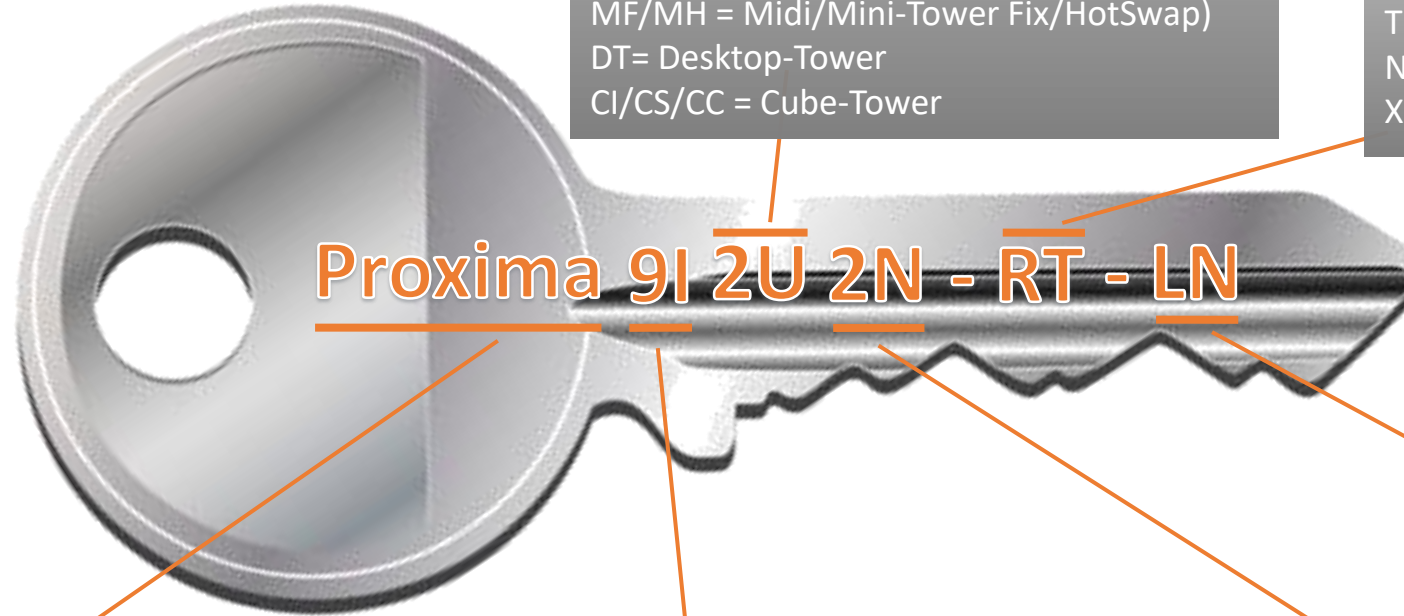

**Proxima 9I 2U 2N - RT - LN**

## Zusatzinformationen Linie

eS = erweiterte Serviceoption  
LN = LowNoise  
V = VMware zertifiziert  
BS = Betriebssystem

## Prozessor

3I = Intel ATOM, Celeron ....  
4I = Intel E-21/22  
6I/A = Scalable/EPYC bis 16C gesamt ≤ 2,5 GHz  
7I/A = Scalable/EPYC bis 16C gesamt > 2,5 GHz  
8I/A = Scalable/EPYC 24 bis 48C gesamt alle GHz  
9I/A = Scalable/EPYC >48C gesamt alle GHz

## Netzteil

1N = nicht redundante NT  
2N = redundante NT

## Prozessoranzahl

Challenge = Single Prozessor  
Proxima = Dual Prozessor